



RUBYLIN BV

Floors

 **RUBYLIN**
Floors

www.rubylin.eu

Par mums

Vinila grīdas segumi Rubylin

Kā globāls vinila grīdas segumu zīmols, Rubylin ir apņēmies nodrošināt augstas kvalitātes grīdas segumu risinājumus un pakalpojumus gan dzīvojamām, gan komerciālām telpām visā pasaulē.

Inovācijas ir mūsu stratēģijas pamatā, un mēs pastāvīgi izstrādājam jaunus produktus, tiecoties apmierināt mūsdienu klientu vajadzības un pārsniegt ekspektācijas.

Neatkarīgi no tā, vai meklējat grīdas segumu savai treniņzālei, birojam ar lielu noslogojumu vai mājām, Rubylin vinils ir lielisks videi draudzīgs, ekonomisks, izturīgs un īpašu kopšanu neprasošs variants, kas var izturēt ikdienas lietošanu

Mūsu 2023. gada grīdas segumu kolekcija lieliski atdarina koka un flīžu reālistisku izskatu, imitē istu betonu.

Rubylin polimēru kompozīts tika izstrādāts saskaņā ar starptautiskajiem standartiem no 100% nepārstrādāta PVC un tas ir pilnīgi drošs cilvēku veselībai.

Ir apstiprināts, ka kompozīts nesatur formaldehīdus un citus kaitīgus piemaisījumus, jo tā slāņus savieno ar karsto presēšanu, t.i. sastāvā nav līme vai sveķi.

Rubylin grīdas seguma galvenā atšķirīgā iezīme ir tās sertificēts ekoloģisks antibakteriālais pārklājums, kas aizsargā grīdu no kaitīgām baktērijām un sēnītēm.


Viegli kopjams un ļoti nodilumizturīgs. Garantija - 35 gadi.

Uzstādīšana ir iespējama virs silto grīdu sistēmām, mitrās vietās un uz sienām.

Pārklājums ir izturīgs pret skrāpējumiem, marķieru krāsu un ūdens izšļakstīšanos.

SATURS

1. PAR MUMS	—————	P.02
2. PAR SPC	—————	P.04
3. KOLEKCIJAS	—————	P.06
4. PARAMETRI	—————	P.20

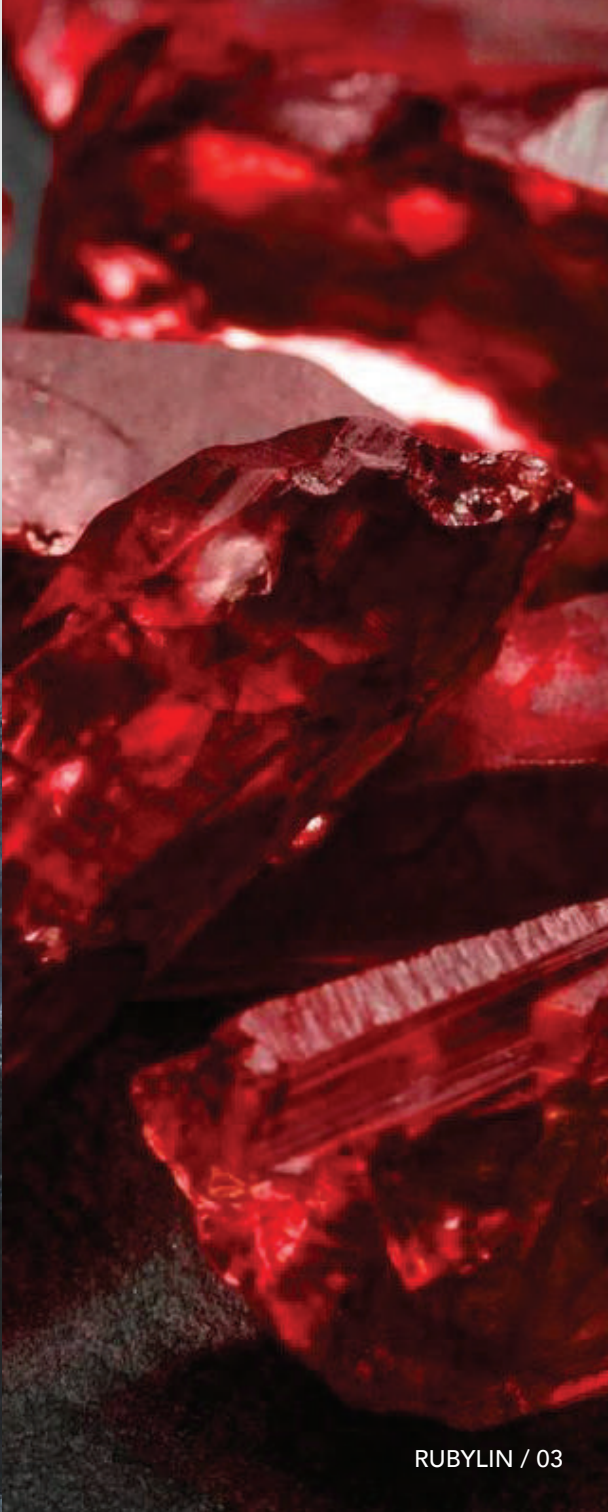



PAR SPC STRUKTŪRA


UV slānis

Aizsargājošs nodilumizturīgs slānis

Dekoratīvā plēve

SPC pamats

IXPE pamatne

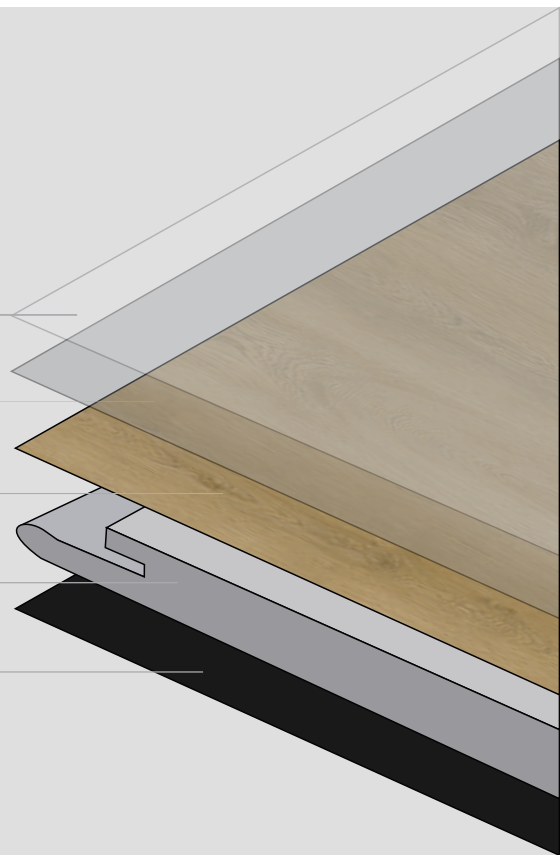



ĪPAŠĪBAS

A. Autentisks pārklājums

Lai nodrošinātu īsta koka efektu, mēs kontrolējam virsmas spīdumu 3-5° robežās, izmantojot papildu UV pārklājuma tehnoloģiju.

B. Pretskrāpējumu un prettraipu pārklājums

Papildu slānis pret skrāpējumiem un UV traipiem nodrošina papildu aizsardzību virsmai no skrāpējumiem un traipiem.

C. 100% % ūdensizturīgs

Pārklājums ir 100% ūdensizturīgs.

REAL
TEXTURE
LAYER



KOLEKCIJAS



- FIT -



KOLEKCIJAS

Fit / Herringbone / Premium XL



FIT

Izmēri	Aizsargājošs slānis	Daudzums / iepakojumā	M2 / iepakojumā	Pamatne IXPE	Uzstādīšana Click	Grope
1220*182*5	0.5mm	10	2.22	1mm	Unilin	Micro-Bevel





MISTY GREY



NATURAL



BEECH




MAPLE



ALMOND



OAK GREY

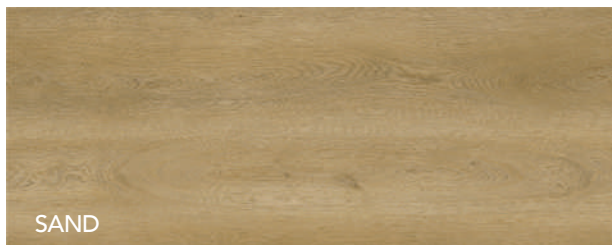

SAND



WALNUT





HB HERRINGBONE



HERRINGBONE

Izmēri	Aizsargājošs slānis	Daudzums / iepakojumā	M2 / iepakojumā	Pamatne IXPE	Uzstādīšana Click	Grope
625*125*5.5	0.5mm	24	1.88	1mm	Unilin	Micro-Bevel






Cray HB



Sand HB



Grey HB

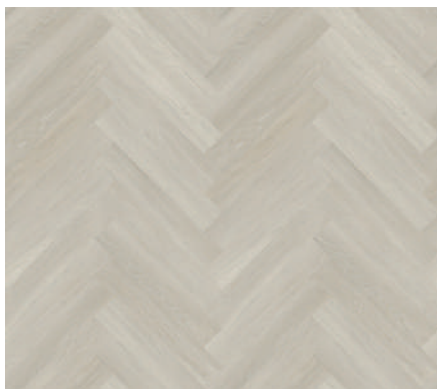





PREMIUM XL

Izmēri	Aizsargājošs slānis	Daudzums / iepakojumā	M2 / iepakojumā	Pamatne IXPE	Uzstādīšana Click	Grope
1524*228*5	0.5mm	8	2.78	1mm	Unilin	Micro-Bevel



PREMIUM XL



HAZEL XL



NATURAL XL



BISCUIT XL




COCONUT XL




SAND XL



ALMOND

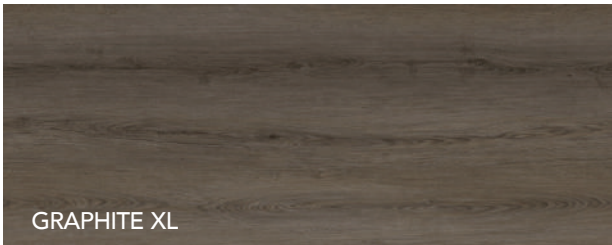

GRAPHITE XL

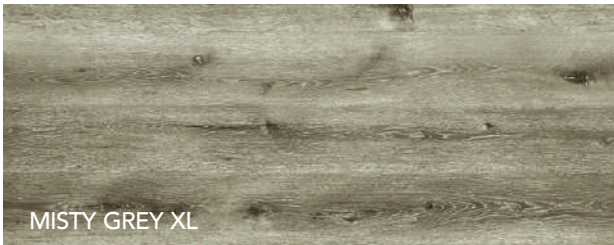

MISTY GREY XL



PRODUCT SPECIFICATION	STANDARD	FIT	PREMIUM XL	HERRINGBONE
Product Standard	-	EN ISO 10582		
Total Thickness	EN ISO 24346	5mm	5mm	5.5mm
Wear-layer Thickness	EN ISO 24340	0.5mm	0.5mm	0.5mm
Classification	EN ISO 10874	Residential 23/ Commercial 33		
Total Weight	EN ISO 23997	7700-8300g/m²		8700-9300g/m²
Wear-layer Binder Content	EN ISO 10582	Type I		
Abrasion Group	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³		
Dimensions	EN ISO 24342	1220*182*5	1524*228*5	625*125*5.5
Surface Coating	-	Authentic Gloss Coating + Anti-Scratch & Anti-Stain Coating		
Click System	-	Unilin		
Bevel of Edges	-	Micro Bevel		

PARAMETRI

PRODUCT PERFORMANCE	STANDARD	FIT	PREMIUM XL	HERRINGBONE
Product Standard	EN ISO 23999		≤ 0,06 %	
Castor Chair	ISO 4918		No Damage (Type W)	
Furniture Leg	EN ISO 16581		No Damage	
Squareness & Straightness	EN ISO 24342		≤ 0,25 mm	
Residual Indentation	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	
Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2		ΔLw = 21 dB	
Light Fastness	EN ISO 105-B02		≥ 6	
Slip Resistance	DIN 51130		R10	
	EN 13893		DS	
Resistance to Chemicals	EN ISO 26987		Not affected (0)	
Thermal Resistance	EN ISO 10456		0,04 m² K/W	
Curl after Exposure to Heat	EN ISO 23999		≤ 2 mm	
Fire Resistance	EN 13501-1		Bfl-s1	
Electrical Properties	EN 1815		≤ 2kV	
Resistance against Staining	EN 26987		Pass	
Underfloor Heating Suitability	EN 12524		Suitable - Max. 27°C	

PARAMETRI

ENVIRONMENT	STANDARD	FIT	PREMIUM XL	HERRINGBONE
TVOC after 28 Days (AgBB test) - Indoor Air Quality	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³		
VOC Emission Class (French regulation) - Indoor Air Quality	ISO 16000-9	A+		
Floorscore VOC Test - Indoor Air Quality	ISO 16000-9	Passed		
Plasticizer		Phthalate-free		
Formaldehyde Group	EN 717-1E1	E1		
Recyclability	-	100%		

WARRANTIES	STANDARD	FIT	PREMIUM XL	HERRINGBONE
Residential Warranty	-	10 Years		
Commercial Warranty	-	5 Years		

▲ RUBYLIN
Floors

www.rubylin.eu

