



RUBYLIN BV

Floors

 **RUBYLIN**
Floors

www.rubylin.eu

О нас

Виниловые напольные покрытия Rubylin

Как глобальный бренд виниловых напольных покрытий, Rubylin стремится предоставлять высококачественные решения для напольных покрытий и услуги, как для жилых, так и для коммерческих пользователей по всему миру.

Инновации лежат в основе нашей стратегии, мы постоянно разрабатываем новые продукты, стремимся удовлетворить потребности и ожидания сегодняшних клиентов.

Если вы ищете пол для своего тренажерного зала, офиса с высокой проходимостью или для дома, винил Rubylin является отличным экологически чистым, экономичным, прочным и не требующим особого ухода вариантом, который может выдерживать ежедневное использование.

Наша коллекция напольных покрытий 2023 года идеально передает реалистичный вид дерева и плитки, имитирует настоящий бетон.

Полимерный композит Rubylin был разработан согласно международным стандартам из 100% не переработанного ПВХ и совершенно безопасен для здоровья человека.

Подтверждено, что в составе композита отсутствуют формальдегиды и другие вредные примеси, т.к. слои соединяются посредством горячего прессования, т.е. в составе отсутствуют клей и смолы.

Основной отличительной чертой напольных покрытий Rubylin является сертифицированное экологичное антибактериальное покрытие, которое защищает пол от вредных бактерий и грибков


Простота ухода и высокая износостойкость. Гарантия - 35 лет.

Укладка возможна над системой теплого пола, в мокрых зонах и на стенах.

Покрывие устойчиво к царапинам, окрашиванию маркерами, проливанью воды.

СОДЕРЖАНИЕ

1. О НАС	_____	P.02
2. О SPC	_____	P.04
3. КОЛЛЕКЦИИ	_____	P.06
4. ПАРАМЕТРЫ	_____	P.20

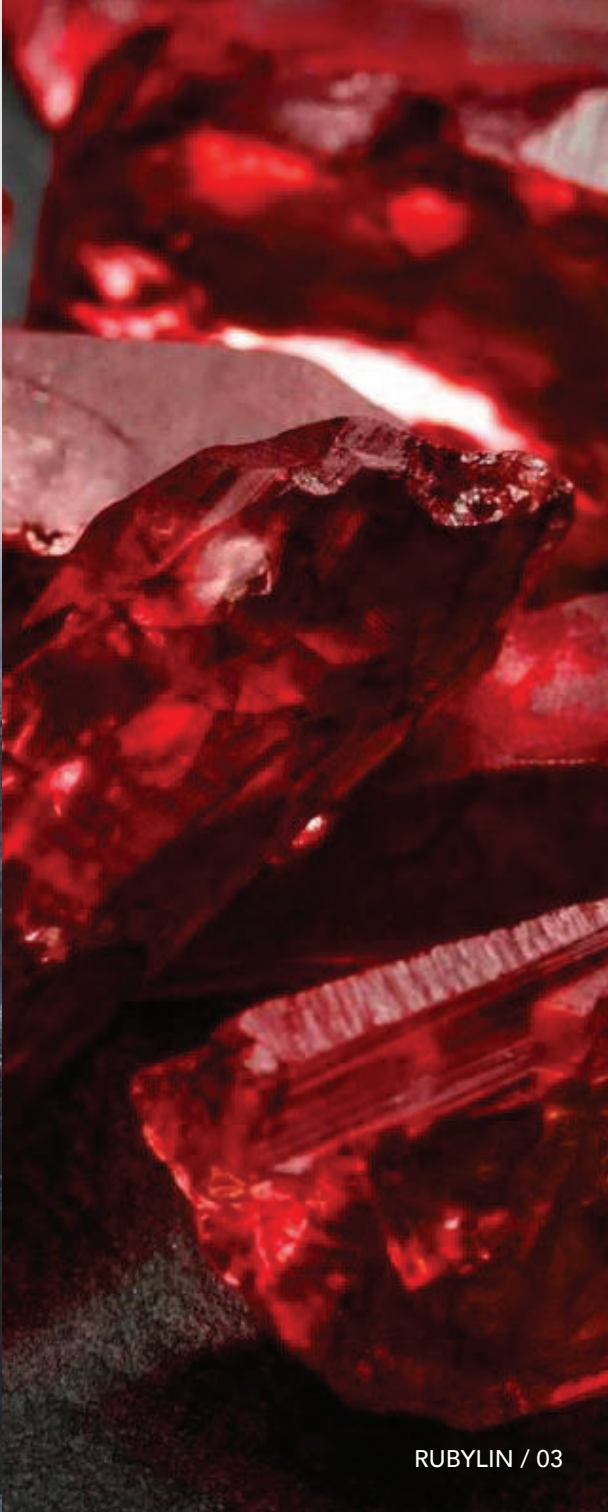



О SPC СТРУКТУРА


UV слой

Противостойкий износостойкий слой

Декоративная пленка

SPC основа

IXPE подложка

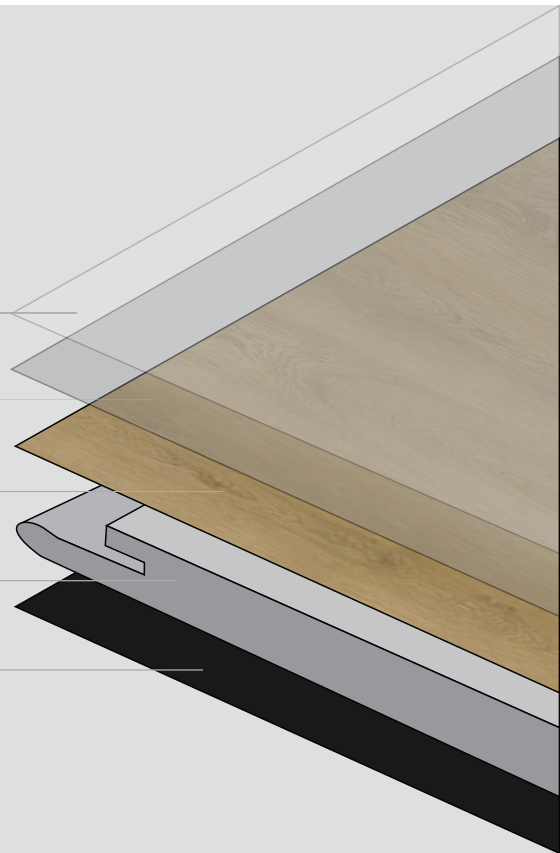



ОСОБЕННОСТИ

А. Аутентичное покрытие

Чтобы обеспечить эффект настоящего дерева, мы контролируем блеск поверхности в пределах 3-5° с помощью дополнительной технологии УФ-покрытия.

В. Покрытие против царапин и пятен

Дополнительный слой покрытия, защищающий от царапин и пятен от УФ-излучения, обеспечивает дополнительную защиту поверхности от царапин и пятен.

С. 100% водонепроницаемость

Покрытие отличается 100% водонепроницаемостью.



REAL
TEXTURE
LAYER



КОЛЛЕКЦИИ



- FIT -



- HERRINGBONE -



- PREMIUM XL -

КОЛЛЕКЦИИ

Fit / Herringbone / Premium XL



FIT

РАЗМЕРЫ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	КОЛ-ВО / в упаковке	М2 / в упаковке	ПОДЛОЖКА IXPE	УКЛАДКА Click	ФАСКА
1220*182*5	0.5mm	10	2.22	1mm	Unilin	Micro-Bevel





MISTY GREY



NATURAL



BEECH




MAPLE



ALMOND



OAK GREY

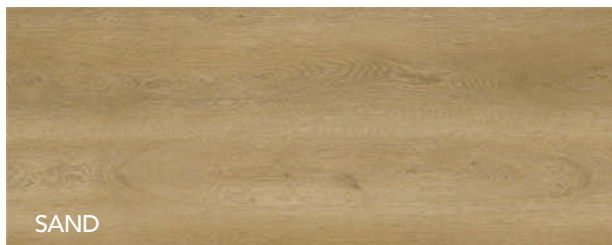

SAND



WALNUT





HB HERRINGBONE



HERRINGBONE

РАЗМЕРЫ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	КОЛ-ВО / в упаковке	М2 / в упаковке	ПОДЛОЖКА IXPE	УКЛАДКА Click	ФАСКА
625*125*5.5	0.5mm	24	1.88	1mm	Unilin	Micro-Bevel






Cray HB



Sand HB



Grey HB

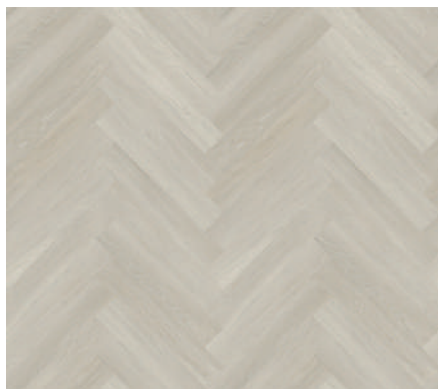






PREMIUM XL

РАЗМЕРЫ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	КОЛ_ВО / в упаковке	М2 / в упаковке	ПОДЛОЖКА IXPE	УКЛАДКА Click	ФАСКА
1524*228*5	0.5mm	8	2.78	1mm	Unilin	Micro-Bevel



PREMIUM XL

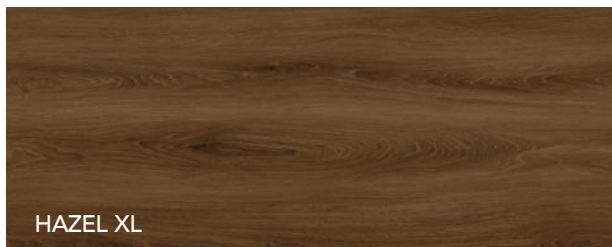


HAZEL XL



NATURAL XL



BISCUIT XL

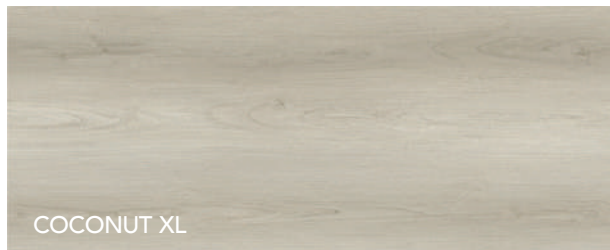


COCONUT XL




SAND XL



ALMOND

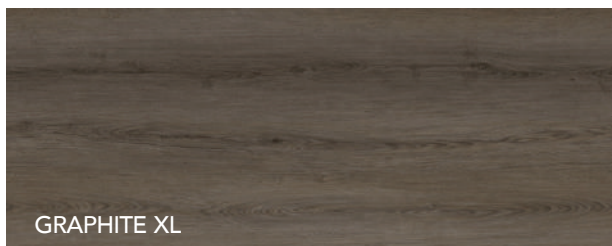

GRAPHITE XL

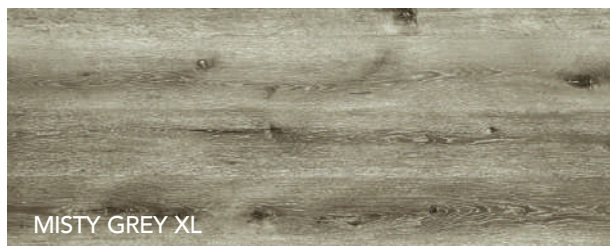

MISTY GREY XL



PRODUCT SPECIFICATION	STANDARD	FIT	PREMIUM XL	HERRINGBONE
Product Standard	-	EN ISO 10582		
Total Thickness	EN ISO 24346	5mm	5mm	5.5mm
Wear-layer Thickness	EN ISO 24340	0.5mm	0.5mm	0.5mm
Classification	EN ISO 10874	Residential 23/ Commercial 33		
Total Weight	EN ISO 23997	7700-8300g/m ²		8700-9300g/m ²
Wear-layer Binder Content	EN ISO 10582	Type I		
Abrasion Group	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³		
Dimensions	EN ISO 24342	1220*182*5	1524*228*5	625*125*5.5
Surface Coating	-	Authentic Gloss Coating + Anti-Scratch & Anti-Stain Coating		
Click System	-	Unilin		
Bevel of Edges	-	Micro Bevel		

ПАРАМЕТРЫ

PRODUCT PERFORMANCE	STANDARD	FIT	PREMIUM XL	HERRINGBONE
Product Standard	EN ISO 23999		≤ 0,06 %	
Castor Chair	ISO 4918		No Damage (Type W)	
Furniture Leg	EN ISO 16581		No Damage	
Squareness & Straightness	EN ISO 24342		≤ 0,25 mm	
Residual Indentation	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	
Impact Sound Reduction	EN ISO 717-2		ΔLw = 21 dB	
Light Fastness	EN ISO 105-B02		≥ 6	
Slip Resistance	DIN 51130		R10	
	EN 13893		DS	
Resistance to Chemicals	EN ISO 26987		Not affected (0)	
Thermal Resistance	EN ISO 10456		0,04 m² K/W	
Curl after Exposure to Heat	EN ISO 23999		≤ 2 mm	
Fire Resistance	EN 13501-1		Bfl-s1	
Electrical Properties	EN 1815		≤ 2kV	
Resistance against Staining	EN 26987		Pass	
Underfloor Heating Suitability	EN 12524		Suitable - Max. 27°C	

ENVIRONMENT	STANDARD	FIT	PREMIUM XL	HERRINGBONE
TVOC after 28 Days (AgBB test) - Indoor Air Quality	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³		
VOC Emission Class (French regulation) - Indoor Air Quality	ISO 16000-9	A+		
Floorscore VOC Test - Indoor Air Quality	ISO 16000-9	Passed		
Plasticizer		Phthalate-free		
Formaldehyde Group	EN 717-1E1	E1		
Recyclability	-	100%		

WARRANTIES	STANDARD	FIT	PREMIUM XL	HERRINGBONE
Residential Warranty	-	10 Years		
Commercial Warranty	-	5 Years		

▲ RUBYLIN
Floors

www.rubylin.eu

